

 トーメイダイヤモンド株式会社

<http://www.tomeidiamond.co.jp>

本社(販売部門) / 〒107-0052 東京都港区赤坂三丁目9番18号
赤坂見附KITAYAMAビル8階
TEL. 03-3585-7981(代) FAX. 03-3585-3282
E-mail. tomeidiamond@nifty.com

小山工場 / 〒323-0807 栃木県小山市城東四丁目5番1号
TEL. 0285-22-5821(代) FAX. 0285-22-5827
E-mail. info@tomeidiamond.co.jp



CBN POWDER

Products Guide | CBNパウダー製品カタログ



Mesh-Size

メッシュサイズ製品

ISBN

- 適度な破砕性とアンギュラーな形状
- 高い研削性能
- ビトリファイドボンド・レジンボンド用
- カラー：ブラック

ISBN-V

- 優れた耐久性と大きくシャープな刃先形状
- ビトリファイドボンド・メタルボンド・レジンボンド用
- カラー：ダーク・アンバー

ISBN-V2

- Vタイプより破砕性のあるアンギュラーな形状
- 高い研削性と低い研削抵抗
- ビトリファイドボンド用
- カラー：ダーク・アンバー

ISBN-R

- ブロッキーな砥粒形状
- 微小破砕する刃先形状
- ビトリファイドボンド・メタルボンド・レジンボンド用・電着用
- カラー：ブラック

ISBN-E

- 優れた耐久性と形状
- 電着用処理品
- カラー：アンバー

ISBN-P

- 多結晶
- 単結晶より優れた耐久性
- ビトリファイドボンド・メタルボンド・レジンボンド用
- カラー：ブラック

ISBN-NP

- ISBNにニッケル60%コートした製品
- 高い研削性能と低い研削抵抗
- レジンボンド用

ISBN-NEP

- ISBNに高い保持力を持たせニッケル60%コートした製品
- 高い研削性能
- レジンボンド用

ISBN-RNP

- ISBN-Rにニッケル60%コートした製品
- レジンボンド用

Micrometer-Size

ミクロンサイズ製品


ISBN-M

- シャープな粒度分布
- ビトリファイドボンド・メタルボンド・レジンボンド用


ISBN-MNP

- ISBN-Mにニッケル60%コートした製品
- 適度な凹凸のある表面状態
- レジンボンド用


(備考) 全製品においてサイズによっては受注生産となります。

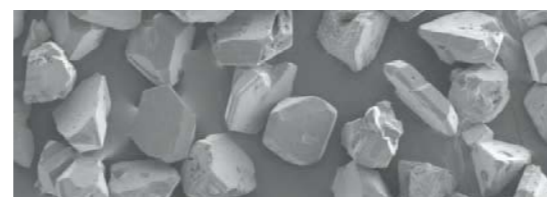


ISBN

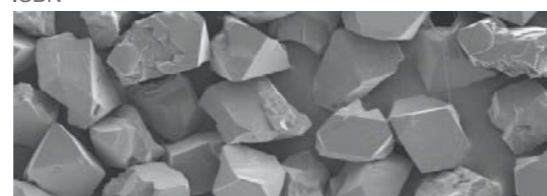


ISBN-V

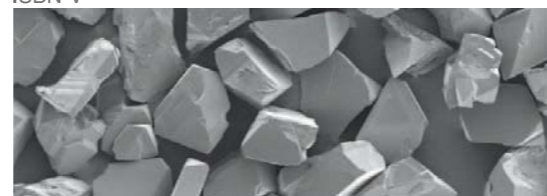

ISBN-V2

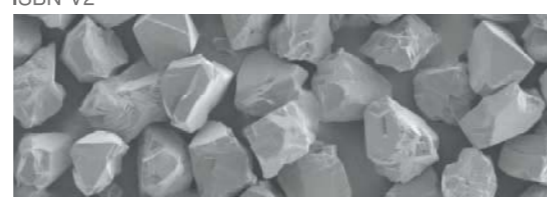


ISBN-R

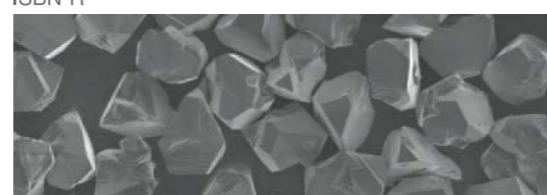


ISBN-E




ISBN-NP

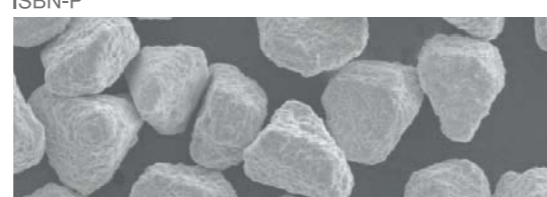

ISBN-NEP

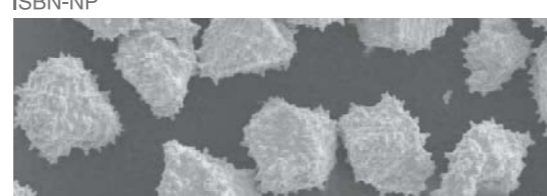

ISBN-MNP

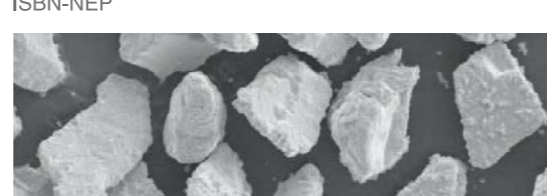

ISBN-MNP

■ 粒度一覧表

メッシュサイズ製品

	ISBN	ISBN-V	ISBN-V2	ISBN-R	ISBN-E	ISBN-P	ISBN-NP	ISBN-NEP	ISBN-RNP
40/50		○			○	○			
50/60		○			○	○			
60/80	○	○	○	○	○	○	○	○	○
80/100	○	○	○	○	○	○	○	○	○
100/120	○	○	○	○	○	○	○	○	○
120/140	○	○	○	○	○	○	○	○	○
140/170	○	○	○	○	○	○	○	○	○
170/200	○	○	○	○	○	○	○	○	○
200/230	○	○	○	○	○	○	○	○	○
230/270	○	○	○	○	○	○	○	○	○
270/325	○	○	○	○	○	○	○	○	○
325/400	○	○	○	○	○	○	○	○	○
400/500	○	○	○	○	○		○	○	○

(備考) サイズによっては受注生産になります。コートについてはご相談下さい。

ミクロンサイズ製品

	ISBN-M	ISBN-MNP
2-4	○	
2-6	○	
4-6	○	
3-8	○	
4-8	○	
5-10	○	
5-12	○	
6-12	○	
8-16	○	
8-20	○	
10-20	○	
12-25	○	
20-30	○	○
20-40	○	○
30-40	○	○
40-60	○	○

(備考) メッシュサイズ製品、ミクロンサイズ製品にチタンコートをした製品も有ります。サイズに関してはご相談下さい。